



## PEH-pohjavesihavaintoputki PE60/4,5

- ympäristöselvityksiin ja havainnointiin

- Ns. virallinen näytteenottoputki, pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun mittaukseen (tarkkailuun). Putkeen mahtuvat yleisimmät pohjaveden näytteenottopumput, erilaiset analysaattorit, pintalähettimet jne.
- PE, polyeteeni (HD), väritön. Hyväksytty vedenlaatuojen määrätykseen
- Putken ulkohalkaisija Ø 60 mm ja sisähalkaisija Ø 51 mm
- Seinämäpaksuus 4,5 mm
- Siiviläkoko 0,3 mm
- Liitostyyppi: lattakierre, vasenkätinen kierre (asentajien toivomuksesta)
- pakkauskoko: 7 putkea paketissa
  - 2 m:n putkissa paketissa 14 m
  - 1 m:n putkissa paketissa 7 m

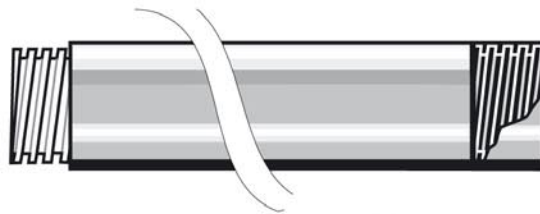


EV06045LJ0010  
1 m jatkoputki  
EV06045LJ0020  
2 m jatkoputki

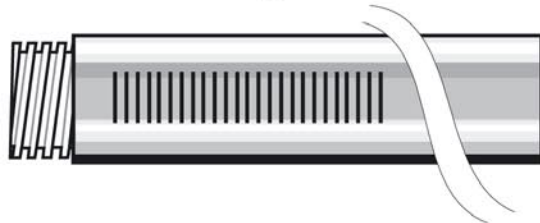

EV06045LS0310  
1 m siiviläputki  
EV06045LS0320  
2 m siiviläputki



EV06045LUTT00  
ulkotulppa




EV06045LSTT00  
sisätulppa



EV06045LUTK00  
ulkokärkitulppa



EV06045LSTK00  
sisäkärkitulppa



EV06045LSH000  
sisähattu



Suosittelaa käytettäväksi lukittavaa havaintoputkea GWM-2000, joka antaa erittäin hyvän suojan mahdollista ilkivaltaa vastaan. Lisäksi, jos havaintoputkesta on tarkoitus määrittää Zn, Pb tai muita raskasmetalleja, niin silloin on ehdottomasti käytettävä kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettua suojauputkea (malli: RST 88,9 x 1,6 x 2000 mm).